

塗料



Polisan
HOME COSMETICS

DIŞ CEPHE & YALITIM KATALOĞU







DIŐ CEPHE ÜRÜN GRUBU



EXELANS TURBO YARI MAT

YARI MAT	100% Saf Akrilik	UV Direnci Yüksek	Kolay Yayılma
-------------	---------------------	----------------------	---------------

%100 saf akrilik bağlayıcı esaslı, su bazlı, silikonlu yarı mat dış cephe boyasıdır.

- Yüksek kapatıcı
- Düşük kirlenme eğilimi
- Kolay yayılım ve uygulama rahatlığı
- Güneş ışığına dayanımı ile uzun süreli kullanım
- Yüksek alkali direnci ile rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım
- Dört mevsim uygulanabilme
- İçerdiği silikon ile yüzeye nefes alma imkanı verme, iç ve dış yüzeyde nem birikimini engelleme
- Yüksek su iticiliği ile yüzeye su geçişini engelleme

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN	Tek katta 12-14 m ² /L
İNCELTME ORANI	Kullanıma hazır
ÖNERİLEN APARAT	Dış cephe rulosu



EXELANS DÜZ

MAT	UV Direnci Yüksek	Kendi Kendini Temizleme	Esnek
-----	----------------------	----------------------------	-------

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, mat dış cephe boyasıdır.

- Hidron özelliği ile kendi kendini temizleme
- İç ve dış yüzeyde nem birikimini engelleme
- Yüksek su iticiliği ile yüzeye su geçmesini engelleme
- Güneş ışığına dayanımı ile uzun süreli kullanım
- Dört mevsim uygulanabilme
- Yüksek alkali direnci ile rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN	Tek katta 10-12 m ² /L
İNCELTME ORANI	Su ile hacimce %10
ÖNERİLEN APARAT	Dış cephe rulosu



EXELANS MACRO

MAT	UV Direnci Yüksek
-----	----------------------

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, mat dış cephe boyasıdır.

- Yüksek mekanik dayanım
- İç ve dış yüzeyde nem birikimini engelleme
- İçerdiği silikon ile yüksek su iticiliği
- Güneş ışığına dayanımı ile uzun süreli kullanım
- Kolay uygulama
- Dört mevsim uygulanabilme

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN	Tek katta 10-12 m ² /L
İNCELTME ORANI	Su ile hacimce %10-15
ÖNERİLEN APARAT	Dış cephe rulosu





EXELANS DEFENCE

Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, fotokatalitik özelliğiyle kendi kendini temizleyebilen, silikonlu ve mat dekoratif dış cephe boyasıdır.

- Fotokatalitik özelliği ile kendi kendini temizleme
- Güneş ışığına dayanımı ile uzun süreli kullanım
- Yüksek kapatıcı
- Yüksek alkali direnci ile rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım
- Yüksek su iticiliği ile yüzeye su geçişini engelleme



SARFIYAT BİLGİSİ


BOYANABİLEN ALAN	Tek katta 10-12 m ² /L
İNCELTME ORANI	Su ile hacimce %10
ÖNERİLEN APARAT	Dış cephe rulosu



EXELANS RESISTA

%100 saf akrilik bağlayıcı esaslı ve sert mineral parçacıklı yapısı ile orta tekstürlü, yarı mat bitişli, üstün performanslı dış cephe boyasıdır.

- Sahip olduğu özel formülü ile su ve zorlu hava şartlarına dayanımı yüksektir
- Esnek yapısı ile yüzeydeki ufak hataları gizleyerek düzgün bir tekstür oluşturur
- İçerdiği sert mineral parçacıkları dekoratif bir görüntü verirken, homojen olarak dağılması ve uygulaması kolaydır
- Saf akrilik bağlayıcı formülü ile UV ışınlarına karşı dirençli yapısı uzun yıllar dayanımlı renkler sağlar

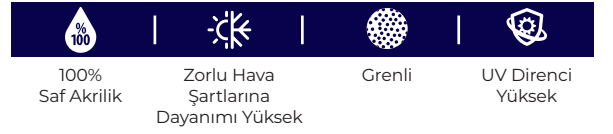

SARFIYAT BİLGİSİ


BOYANABİLEN ALAN	Tek katta 1-1,5 m ² /kg
İNCELTME ORANI	Kullanıma hazır
ÖNERİLEN APARAT	Dış cephe rulosu



EXELANS DEKORATİF GRENİ

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, grenli, mat dış cephe kaplamasıdır.

- Yüzeye nefes alma imkanı vererek iç ve dış cephe arasında nemin birikerek her iki yüzeye de zarar vermesini engelleme
- Yüksek alkali direnci ile rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım



SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN	Tek katta 1-1,5 m ² /kg
İNCELTME ORANI	Kullanıma hazır
ÖNERİLEN APARAT	İnce desenli dış cephe rulosu

NOTLAR







ASTAR

ÜRÜN GRUBU



EXELANS ASTAR

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, dolgulu dış cephe astarıdır.

- Sıvanın su emiciliğini azalttığı için boya sarfiyatını azaltma
- Elastik yapıda olduğundan yüzeyde çatlak oluşmasını önleme
- Dolgulu astar olması sebebiyle örtücülüğü artırma

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN	Tek katta 10-12 m ² /L (5,7 m ² /kg)
İNCELTME ORANI	Su ile hacimce %10
ÖNERİLEN APARAT	Dış cephe rulosu



BRÜT BETON ASTARI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, brüt beton yüzey, duvar ve tavanlar için çimento ve alçı esaslı sıvaların yüzeye yapışmasını artıran, sıva astarı ve brüt beton yüzeylerde kullanılan boya astarıdır.

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN	Tek katta 7,5-10,5 m ² /L
İNCELTME ORANI	Su ile hacimce %50
ÖNERİLEN APARAT	Fırça ve rulo



EXELANS ENERJİ AKRİLİK SERAMİK ÜSTÜ UYGULAMA ASTARI

Mevcut seramik üzerine ve seramik uygulamalarında uygulamalarında yapışma gücünün artırılması için kullanılan akrilik emülsiyon esaslı astardır.

SARFIYAT (kg/m²)	0,25 kg/m ²
AMBALAJ (kg/kova)	20 kg-3 kg



EXELANS ENERJİ BİTÜM ASTAR

Tek bileşenli, bitüm esaslı, kullanıma hazır, su bazlı astardır.

SARFIYAT (kg/m²)	0,15 kg/m ²
AMBALAJ (kg/kova)	18 kg








ISI YALITIM ÜRÜN GRUBU



EXELANS ENERJİ EPS BEYAZ

2 cm / 3 cm / 4 cm / 5 cm / 6 cm / 7 cm / 8 cm


Expanded polistren ısı yalıtım levhası
(50 cm x 100 cm)

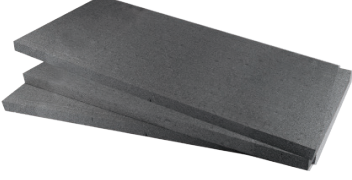

EXELANS ENERJİ NEOPOR TURBO

2 cm / 3 cm / 4 cm / 5 cm / 6 cm / 7 cm / 8 cm

Tamamı karbon takviyeli expanded polistren ısı yalıtım levhası
(50 cm x 100 cm)
Lambda: 0,029 W/mK
Yoğunluk: 16 kg/m³

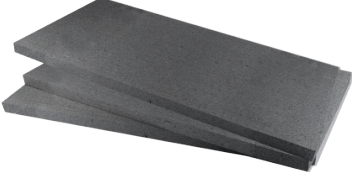

EXELANS ENERJİ NEOPOR

2 cm / 3 cm / 4 cm / 5 cm / 6 cm / 7 cm / 8 cm

Tamamı karbon takviyeli expanded polistren ısı yalıtım levhası
(50 cm x 100 cm)
Yoğunluk: 16 kg/m³



EXELANS ENERJİ KARBONLU INNOVA

2 cm / 3 cm / 4 cm / 5 cm / 6 cm / 7 cm / 8 cm

Tamamı karbon takviyeli expanded polistren ısı yalıtım levhası
(50 cm x 100 cm)
Yoğunluk: 16 kg/m³



EXELANS ENERJİ KARBONLU EPS BIO

2 cm / 3 cm / 4 cm / 5 cm / 6 cm / 7 cm / 8 cm

Expanded polistren ısı yalıtım levhası
(50 cm x 100 cm)
Yoğunluk: 14 kg/m³



EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ

120 kg/M³ / 130 kg/M³ / 150 kg/M³

İnorganik maddeden üretilmiş, A1 yangın sınıfı,
mineral elyaflı ısı yalıtım levhası
(60 x 120 cm)
Yoğunluk: 120 kg/m³

NOTLAR





EXELANS ENERJİ YAPIŞTIRMA HARCİ

Organik polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı ısı yalıtım levha yapıştırma malzemesidir.

SARFİYAT (kg/m²)

4,00

AMBALAJ (kg/kraft torba)

25



EXELANS ENERJİ ELYAFLI SIVA HARCİ

Organik polimer ile takviye edilmiş, polipropilen elyaflı çimento esaslı ısı yalıtım levha siva malzemesidir.

SARFİYAT (kg/m²)

5,00

AMBALAJ (kg/kraft torba)

25



EXELANS ENERJİ DEKORATİF KAPLAMA İNCE

Beyaz çimento esaslı, 1,0 - 1,2 mm arası dane çapında, polimer takviyeli dekoratif kaplama malzemesidir.

SARFİYAT (kg/m²)

2,00

AMBALAJ (kg/kraft torba)

25



EXELANS ENERJİ DEKORATİF KAPLAMA KALIN

Beyaz çimento esaslı, 1,5-1,8 mm arası dane çapında, polimer takviyeli dekoratif kaplama malzemesidir.

SARFİYAT (kg/m²)

2,50

AMBALAJ (kg/kraft torba)

25



EXELANS ENERJİ ÇİZGİ DOKULU DEKORATİF KAPLAMA KALIN

Beyaz çimento esaslı, 2,5-3,0 mm arası, polimer takviyeli, çizgi dokulu kalın dekoratif kaplama malzemesidir.

SARFIYAT (kg/m²) 3,00

AMBALAJ (kg/kraft torba) 25



EXELANS ENERJİ DÜZELTME MACUNU İNCE / KALIN

Boyaya hazır yüzey sağlayan çimento esaslı, 0,1-0,5 mm kalınlığında uygulanabilen düzeltme macun malzemesidir. (1 mm kalınlık için)

SARFIYAT (kg/m²) 0,75

AMBALAJ (kg/kraft torba) 20



EXELANS ENERJİ TAMİR HARCİ İNCE / KALIN

Her türlü yapı elemanının tamirinde ve bozuk sıvaların düzeltilmesinde 7-10 mm kalınlığında uygulanabilen yüzey tamir harcı malzemesidir. (1 mm kalınlık için)

SARFIYAT (kg/m²) 0,80

AMBALAJ (kg/kraft torba) 25



EXELANS ENERJİ MAKİNELİ İNCE SIVA

Makine ile atılan polimer takviyeli hazır iç/dış sıvasıdır.

SARFIYAT (kg/m²) 1,20

AMBALAJ (kg/kraft torba) 25

FILE GRUBU



EXELANS ENERJİ DONATI FİLESİ PRO

160 g/m² ağırlıkta alkali
dirençli cam elyafli donatı
filesidir.
En: 1,0 m
Elek aralığı: 3,5 x 4,0 mm
Gerilme dayanımı: min. 1900
N/5 cm


SARFIYAT (kg/m²)

1,1

AMBALAJ (m²/rulo)


50

KÖŞE PROFİLİ



EXELANS ENERJİ PVC 8X8 cm FİLELİ KÖŞE PROFİLİ 110 gr

PVC esaslı, 8 x 8 cm genişliğinde, 110 gr
alkali dirençli donatı filesi takviyeli köşe
profilidir.



EXELANS ENERJİ PVC 10X10 cm FİLELİ KÖŞE PROFİLİ 160 gr

PVC esaslı, 10 x 10 cm genişliğinde, 160
gr alkali dirençli donatı filesi takviyeli
köşe profilidir.



EXELANS ENERJİ PLASTİK ÇİVİLİ BETON DÜBELİ

4-3 cm levha için	Boyut (cm) - 9,5	Ambalaj (Adet/Paket) - 500
6-5 cm levha için	Boyut (cm) - 11,5	Ambalaj (Adet/Paket) - 500
8-7 cm levha için	Boyut (cm) - 13,5	Ambalaj (Adet/Paket) - 500
10-9 cm levha için	Boyut (cm) - 15,5	Ambalaj (Adet/Paket) - 500



EXELANS ENERJİ ÇELİK ÇİVİLİ BETON DÜBELİ

3-2 cm levha için	Boyut (cm) - 9,5	Ambalaj (Adet/Paket) - 500
3-4 cm levha için	Boyut (cm) - 11,5	Ambalaj (Adet/Paket) - 500
5-6 cm levha için	Boyut (cm) - 13,5	Ambalaj (Adet/Paket) - 500
7-8 cm levha için	Boyut (cm) - 15,5	Ambalaj (Adet/Paket) - 500



EXELANS ENERJİ PLASTİK ÇİVİLİ BETON DÜBELİ

3-2 cm levha için	Boyut (cm) - 9,5	Ambalaj (Adet/Paket) - 500
3-4 cm levha için	Boyut (cm) - 11,5	Ambalaj (Adet/Paket) - 500
5-6 cm levha için	Boyut (cm) - 13,5	Ambalaj (Adet/Paket) - 500
7-8 cm levha için	Boyut (cm) - 15,5	Ambalaj (Adet/Paket) - 500



EXELANS ENERJİ MEKANİK TIRNAKLI PLASTİK ÇİVİLİ GAZ BETON DÜBELİ

3-2 cm levha için	Boyut (cm) - 9,5	Ambalaj (Adet/Paket) - 500
3-4 cm levha için	Boyut (cm) - 11,5	Ambalaj (Adet/Paket) - 500
5-6 cm levha için	Boyut (cm) - 13,5	Ambalaj (Adet/Paket) - 500
7-8 cm levha için	Boyut (cm) - 15,5	Ambalaj (Adet/Paket) - 500





SÜRME ESASLI SU YALITIM GRUBU



EXELANS ENERJİ KRİSTALİZE SU YALITIM HARCİ 1K TOZ

Özel polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı tek komponentli, negatif ve pozitif su basıncına karşı kullanıma uygun, kristalize su yalıtım malzemesidir. (tek katta)

SARFIYAT (kg/m²)

1,60

AMBALAJ (kg/Kraft Torba)

25



EXELANS ENERJİ KRİSTALİZE TEMEL SU YALITIM HARCİ 1K TOZ

Özel polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı, tek komponentli negatif ve pozitif su basıncına karşı kullanıma uygun, kristalize su yalıtım malzemesidir.

SARFIYAT (kg/m²)

4,00

AMBALAJ (kg/Kraft Torba)

25



EXELANS ENERJİ ÇİMENTO SU YALITIMI YARI ESNEK 2K

Özel polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı, çift komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun, yarı esnek su yalıtım harcıdır. (tek katta)

SARFIYAT (kg/m²)

1,80

AMBALAJ (kg/Kraft Torba)

25

(20 kg toz/5 kg sıvı)



EXELANS ENERJİ ÇİMENTO SU YALITIMI ESNEK 2K

Özel polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı, çift komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun, tam esnek su yalıtım harcıdır. (tek katta)


SARFIYAT (kg/m²)

1,60

AMBALAJ (kg/Kraft Torba)

30

(20 kg toz/10 kg sıvı)



EXELANS ENERJİ ÇİMENTO SU YALITIMI YARI ESNEK 2K UV

Özel polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı, çift komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun, yarı esnek su yalıtım harcıdır. (tek katta)

SARFIYAT (kg/m²)	1,80
AMBALAJ (kg/Kraft Torba)	25
(20 kg toz/5 kg sıvı)	



EXELANS ENERJİ ÇİMENTO SU YALITIMI ESNEK 2K UV

Özel polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı, çift komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun, tam esnek, UV dayanımlı su yalıtım harcıdır. (tek katta)

SARFIYAT (kg/m²)	2,00
AMBALAJ (kg/Kraft Torba)	28
(20 kg bitüm/8 kg sıvı)	



EXELANS ENERJİ KRİSTALİZE TEMEL SU YALITIM HARCİ SIVI

Özel polimer ile takviye edilmiş, likit esaslı, tek komponentli, negatif ve pozitif su basıncına karşı kullanıma uygun, temelde uygulanacak su yalıtım malzemesidir.

SARFIYAT (kg/m²)	2,00
AMBALAJ (kg/Kova)	30



EXELANS ENERJİ SU BAZLI BİTÜM LİKİT MEMBRAN 1K

Su ve rutubete karşı kullanılan bitüm esaslı, tek komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun, ek yapmayan, solvent bazlı likit membran su yalıtım malzemesidir. (1 mm kalınlık için)

SARFIYAT (kg/m²)	1,20
AMBALAJ (kg/Kova)	18



EXELANS ENERJİ SU BAZLI BİTÜM LİKİT MEMBRAN 1K

Su bazlı, su ve rutubete karşı kullanılan, bitüm esaslı, tek komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun, ek yapmayan likit membran su yalıtım malzemesidir (1 mm kalınlık için)

SARFIYAT (kg/m)

1,20

AMBALAJ (kg/Kova)

18



EXELANS ENERJİ BİTÜM LİKİT MEMBRAN 2K

Su ve rutubete karşı kullanılan, elastomerik reçine esaslı, tek komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun, ek yapmayan esnek akrilik su yalıtım malzemesidir. (1 mm kalınlık için)

SARFIYAT (kg/m)

1,70

AMBALAJ (kg/Kova)

32

(24 kg bitüm/8 kg sıvı)



ÇATI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu yalıtım malzemesidir.

Dolum Miktarı	20 kg	Koli Adedi	1
Dolum Miktarı	10 kg	Koli Adedi	1
Dolum Miktarı	2,5 L	Koli Adedi	2
Dolum Miktarı	0,75 L	Koli Adedi	6

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN	Tek katta 1 m ² /kg
İNCELTME ORANI	Hacimce %40 inceltme
ÖNERİLEN APARAT	Saten rulo



ÇATI ELYAFLI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, polimer elyaflı, elastik, koruyucu çatı kaplama malzemesidir.

Dolum Miktarı	20 kg	Koli Adedi	1
Dolum Miktarı	2,5 L	Koli Adedi	2

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN	Tek katta 1-1,5 m ² /kg
İNCELTME ORANI	Hacimce %20 inceltme
ÖNERİLEN APARAT	Saten rulo







EXELANS ENERJI

SERAMIK TOZ GRUBU



EXELANS ENERJİ SERAMİK YAPIŞTIRICI GRİ C1

Çimento esaslı, özel polimer katkı, C1 sınıfı, gri renkte seramik yapıştırma harcıdır. (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

SARFIYAT (kg/m²)

4,00

AMBALAJ (kg/Kraft Torba)

25



EXELANS ENERJİ SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ GRİ C1T

Çimento esaslı, özel polimer katkı, C1T sınıfı, gri renkte seramik yapıştırma harcıdır. (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

SARFIYAT (kg/m²)

4,00

AMBALAJ (kg/Kraft Torba)

25



EXELANS ENERJİ SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ BEYAZ C1T

Çimento esaslı, özel polimer katkı, C1T sınıfı, beyaz renkte seramik yapıştırma harcıdır. (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

SARFIYAT (kg/m²)

4,00

AMBALAJ (kg/Kraft Torba)

25



EXELANS ENERJİ SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ GRİ C1TE

Çimento esaslı, özel polimer katkı, C1TE sınıfı, çalışma süresi uzatılmış, gri renkte seramik yapıştırma harcıdır. (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

SARFIYAT (kg/m²)

4,00

AMBALAJ (kg/Kraft Torba)

25



EXELANS ENERJİ SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ BEYAZ C1TE

Çimento esaslı, özel polimer katkı, C1TE sınıfı, çalışma süresi uzatılmış, beyaz renkte seramik yapıştırma harcıdır. (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

SARFIYAT (kg/m²)

4,00

AMBALAJ (kg/Kraft Torba)

25



EXELANS ENERJİ GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ GRİ C2T

Yüksek elastikiyete sahip, C2T sınıfı, çimento esaslı, yapışma gücü yüksek, gri renkte granit yapıştırma harcıdır. (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

SARFIYAT (kg/m²)

4,00

AMBALAJ (kg/kova)

25



EXELANS ENERJİ GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ BEYAZ C2T

Elastikiyete sahip, C2T sınıfı, çimento esaslı, yapışma gücü yüksek, beyaz renkte granit yapıştırma harcıdır. (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

SARFIYAT (kg/m ²)	4,00
AMBALAJ (kg/Kraft Torba)	25



EXELANS ENERJİ GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ FLEX GRİ C2TES1

Yüksek elastikiyete sahip, C2TES1 sınıfı, çimento esaslı, yapışma gücü yüksek, çalışma süresi uzatılmış, gri renkte granit yapıştırma harcıdır. (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

SARFIYAT (kg/m ²)	4,00
AMBALAJ (kg/Kraft Torba)	25



EXELANS ENERJİ GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ FLEX BEYAZ C2TES1

Yüksek elastikiyete sahip, C2TES1 sınıfı, çimento esaslı, yapışma gücü yüksek, çalışma süresi uzatılmış, beyaz renkte granit yapıştırma harcıdır. (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

SARFIYAT (kg/m ²)	4,00
AMBALAJ (kg/Kraft Torba)	25



EXELANS ENERJİ DERZ DOLGU HARCİ BEYAZ CG1

Islak ortamlarda kullanılabilen, çimento esaslı, CG1 sınıfı, esnek derz dolgu harcıdır. (30x30 cm seramik arası 3 mm derz için)

SARFIYAT (kg/m ²)	0,30
AMBALAJ (kg/Kraft Torba)	1/5



EXELANS ENERJİ SİLİKONLU DERZ DOLGU HARCİ BEYAZ CG2W

Islak ortamlarda kullanılabilen, çimento esaslı, CG2W sınıfı, silikon katkısı ile su iticiliği artırılmış, esnek derz dolgu harcıdır. (30x30 cm seramik arası 3 mm derz için)

SARFIYAT (kg/m ²)	0,30
AMBALAJ (kg/Kraft Torba)	20



EXELANS ENERJİ SİLİKONLU DERZ DOLGU HARCİ FLEX BEYAZ CG2WA

Islak ortamlarda kullanılabilen, çimento esaslı, CG2WA sınıfı, silikon katkısı ile su iticiliği artırılmış, çok esnek derz dolgu harcıdır. (30x30 cm seramik arası 3 mm derz için)

SARFIYAT (kg/m ²)	0,30
AMBALAJ (kg/Kraft Torba)	20

NOTLAR







POLİSAN KANSAI BOYA SAN. VE TİC. AŞ

Gebkim Fabrika

Demirciler Osb. Mh. Refik Baydur Cd.

No: 7/3 Dilovası / KOCAELİ

T: (0262) 679 60 00 • F: (0262) 606 03 70

polisankansai.com

Web Sitemize

Ulaşmak İçin



f @ / polisanhomecosmetics

