

Ürün Kataloğu



İÇ CEPHE ÜRÜNLERİ



ELEGANS EXTRA YARI MAT

Su bazlı, akrilik emülsiyon reçine esaslı, son kat, dekoratif, yarı mat iç cephe boyasıdır.



- Yüksek kapatıcı
- Esnek yapısı ile tüm kılcal çatlakları köprüleme
- Sararmaz
- Silikon katkılı
- Lekeye dirençli
- Nem/rutubet dayanımı sayesinde kabarma ve dökülme yapmaz

* 2004/42/EC sayılı AB VOC Direktifi ile uyumludur.
Her türlü iç cephe sıva, beton, eternit vb. yüzeylerde kullanılabilir.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru ve tozdan arındırılmış durumda olmalıdır. Doldurulması gereken çukur ve çatlaklar Perla Macun ile macunlanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey üzerinde solvent bazlı boya varsa Transfer Astarı uygulaması yapılır. İlk defa boyanacak mineral esaslı, ham sıvalı iç yüzeylerde Dolgulu Astar uygulaması yapılır. Alçı uygulaması yapılan yüzeylerde tozmayı önlemek için A-Star Astar uygulanmalıdır. Astar uygulaması yapıldıktan 18-24 saat sonra boya yüzeylere 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 4 saat beklenmelidir. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

• Dolgusuz astar yerine A-STAR astar kullanıldığında, son kat boya sarfiyatı %15-20 oranında azalmaktadır.

İnceltme/Karışım Oranı:

Su ile %15-20 oranında inceltir.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

Tek katta 16,5-26,5 m²/L

Kuruma Süresi:

23°C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında dokunma kurumasını 15 dakikada, yüzey kurumasını 30 dakikada, tam kurumasını 4 saatte tamamlar.

Önerilen Uygulama Aparatları:

Fırça, saten rulo veya pistle.

Pistole uygulamalarında %15 inceltme sonrası nozzle 0,015-0,021 in olmalı, 150-175 bar arasında uygulama yapılmalıdır.

Dolumlar:

2,5 L / 7,5 L / 12,5 L / 15 L



ELEGANS EXTRA MAT

Su bazlı, akrilik emülsiyon reçine esaslı, son kat, dekoratif mat iç cephe boyasıdır.



- Yüksek kapatıcı
- Esnek yapısı ile tüm kılcal çatlakları köprüleme
- Sararmaz
- Silikon katkı
- Lekeye dirençli
- Nem/rutubet dayanımı sayesinde kabarma ve dökülme yapmaz

* 2004/42/EC sayılı AB VOC Direktifi ile uyumludur. Her türlü iç cephe siva, beton, eternit vb. yüzeylerde kullanılabilir.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru ve tozdan arındırılmış durumda olmalıdır. Doldurulması gereken çukur ve çatlaklar Perla Macun ile macunlanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey üzerinde solvent bazlı boya varsa Transfer Astarı uygulaması yapılır. İlk defa boyanacak mineral esaslı, ham sıvalı iç yüzeylerde Dolgulu Astar uygulaması yapılır. Alçı uygulaması yapılan yüzeylerde tozumu önlemek için A-Star Astar uygulanmalıdır. Astar uygulaması yapıldıktan 8-24 saat sonra boya yüzeylere 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 4 saat beklenmelidir. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

• Dolgusuz astar yerine A-STAR astar kullanıldığında, son kat boya sarfiyatı %15-20 oranında azalmaktadır.

İnceltme/Karışım Oranı:

Su ile %15-20 oranında inceltilir.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

Tek katta 16,5-26,5 m²/L

Kuruma Süresi:

23°C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında dokunma kurumasını 15 dakikada, yüzey kurumasını 30 dakikada, tam kurumasını 4 saatte tamamlar.

Önerilen Uygulama Aparatları:

Fırça, saten rulo veya pistle.

Pistole uygulamalarında %15 inceltme sonrası nozzle 0,015-0,021 in olmalı, 150-175 bar arasında uygulama yapılmalıdır.

Dolumlar:

2,5 L / 7,5 L / 12,5 L

ELEGANS YARI MAT

Su bazlı, akrilik emülsiyon reçine esaslı, son kat, dekoratif, yarı mat iç cephe boyasıdır.



Extra Metraj

Düşük VOC*



Mükemmel Silinebilir

Kokusuz

- Yüksek kapatıcı
- Esnek
- Sararmaz
- Silikon katkı
- Toz ve kir tutmaz

* 2004/42/EC sayılı AB VOC Direktifi ile uyumludur.
Her türlü iç cephe sıva, beton, eternit vb. yüzeylerde kullanılabilir.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru ve tozdan arındırılmış durumda olmalıdır. Doldurulması gereken çukur ve çatlaklar Perla Macun ile macunlanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey üzerinde solvent bazlı boya varsa Transfer Astarı uygulaması yapılır. İlk defa boyanacak mineral esaslı, ham sıvalı iç yüzeylerde Dolgulu Astar uygulaması yapılır. Alçı uygulaması yapılan yüzeylerde tozmayı önlemek için A-Star Astar uygulanmalıdır. Astar uygulaması yapıldıktan 18-24 saat sonra boya yüzeylere 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 4 saat beklenmelidir. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

• Dolgusuz astar yerine A-STAR astar kullanıldığında, son kat boya sarfiyatı %15-20 oranında azalmaktadır.

İnceltme/Karışım Oranı:

Su ile %15-20 oranında inceltir.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

Tek katta 16,5-26,5 m²/L

Kuruma Süresi:

23°C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında dokunma kurumasını 15 dakikada, yüzey kurumasını 30 dakikada, tam kurumasını 4 saatte tamamlar.

Önerilen Uygulama Aparatları:

Fırça, saten rulo veya pistole.

Pistole uygulamalarında %15 inceltme sonrası nozzle 0,015-0,021 in olmalı, 150-175 bar arasında uygulama yapılmalıdır.

Dolumlar:

2,5 L / 7,5 L / 12,5 L / 15 L

ELEGANS SOFT MAT

Su bazlı, akrilik emülsiyon reçine esaslı, son kat, dekoratif, soft mat iç cephe boyasıdır.



- Yüksek kapatıcı
- Esnek
- Sararmaz
- Silikon katkı
- Toz ve kir tutmaz

* 2004/42/EC sayılı AB VOC Direktifi ile uyumludur.
Her türlü iç cephe sıva, beton, eternit vb. yüzeylerde kullanılabilir.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru ve tozdan arındırılmış durumda olmalıdır. Doldurulması gereken çukur ve çatlaklar Perla Macun ile macunlanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey üzerinde solvent bazlı boya varsa Transfer Astarı uygulaması yapılır. İlk defa boyanacak mineral esaslı, ham sıvalı iç yüzeylerde Dolgulu Astar uygulaması yapılır. Alçı uygulaması yapılan yüzeylerde tozumu önlemek için A-Star Astar uygulanmalıdır. Astar uygulaması yapıldıktan 18-24 saat sonra boya yüzeylere 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 4 saat beklenmelidir. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

İnceltme/Karışım Oranı:

Su ile %15-20 oranında inceltir.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

Tek katta 16,5-26,5 m²/L

Kuruma Süresi:

23°C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında dokunma kurumasını 15 dakikada, yüzey kurumasını 30 dakikada, tam kurumasını 4 saatte tamamlar.

Önerilen Uygulama Aparatları:

Fırça, saten rulo veya pistole.

Pistole uygulamalarında %15 inceltme sonrası nozzle 0,015-0,021 in olmalı, 150-175 bar arasında uygulama yapılmalıdır.

Dolumlar:

2,5 L / 7,5 L / 12,5 L / 15 L



Q1 LUX PLASTİK

Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, son kat, dekoratif, mat iç cephe boyasıdır.



- Kolay uygulama
- Rötuş izi yapmaz
- Rulo ve kestirme izi yapmaz

• Her türlü iç cephe sıva, beton, eternit vb. yüzeylerde kullanılabilir.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru ve tozdan arındırılmış durumda olmalıdır. Doldurulması gereken çukur ve çatlaklar Perla Macun ile macunlanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey üzerinde solvent bazlı boya varsa Transfer Astarı uygulaması yapılır. İlk defa boyanacak mineral esaslı, ham sıvalı iç yüzeylerde Dolgulu Astar uygulaması yapılır. Alçı uygulaması yapılan yüzeylerde tozmayı önlemek için A-Star Astar uygulanmalıdır. Astar uygulaması yapıldıktan 18-24 saat sonra boya yüzeylere 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 3 saat beklenmelidir. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı 5-30°C arasında olmalıdır.

• Dolgusuz astar yerine A-STAR astar kullanıldığında, son kat boya sarfiyatı %15-20 oranında azalmaktadır.

İnceltme/Karışım Oranı:

Su ile %15-20 oranında inceltir.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

Tek katta 13-16 m²/L

Kuruma Süresi:

23°C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında dokunma kurumasını 1 saatte, tam kurumasını 4 saatte tamamlar.

Önerilen Uygulama Aparatları:

Fırça, saten rulo veya pistole.

Pistole uygulamalarında %15 inceltme sonrası nozzle 0,015-0,021 in olmalı, 150-175 bar arasında uygulama yapılmalıdır.

Dolumlar:

2,5 L / 7,5 L / 15 L





COSMETİKA SEDEF

Su bazlı, saf akrilik reçine esaslı, farklı aparatlar ile uygulandığında ışığın yansımaya bağlı olarak yüzeyde sedefli desenler oluşturan, inci parlaklığında bir görünüm veren iç cephe efekt boyasıdır.



İnci
Parlaklığında



Kokusuz



Esnek

• İç cephelerde kullanılır.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru ve tozdan arındırılmış durumda olmalıdır. Doldurulması gereken çukur ve çatlaklar Perla Macun ile macunlanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey üzerinde solvent bazlı boya varsa Transfer Astarı uygulaması yapılır. İlk defa boyanacak mineral esaslı, ham sıvalı iç yüzeylerde Dolgulu Astar uygulaması yapılır. Alçı uygulaması yapılan yüzeylerde tozumu önlemek için A-Star Astar uygulanmalıdır. Astar uygulaması yapıldıktan 18-24 saat sonra ilk kat olarak Elegans Soft Mat/Elegans Yarı Mat ya da Cosmetika Sedef'in istenilen rengi kısa tüylü saten rulo ile tek kat olarak uygulanır. 4 saat sonra 2.kat olarak Cosmetika Sedef kısa tüylü saten rulo ile uygulanır. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

İnceltme/Karışım Oranı:

Kullanıma hazırdır.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

Tek katta 15-20 m²/L

Kuruma Süresi:

23°C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında dokunma kurumasını 20 dakikada, yüzey kurumasını 40 dakikada, tam kurumasını 4 saatte tamamlar.

Önerilen Uygulama Aparatları:

Fırça veya saten rulo. Farklı desen vermek amacıyla kelebek rulo ile de uygulama yapılabilir.


Dolumlar:

0,75 L / 2,5 L / 7,5 L / 15 L



DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ



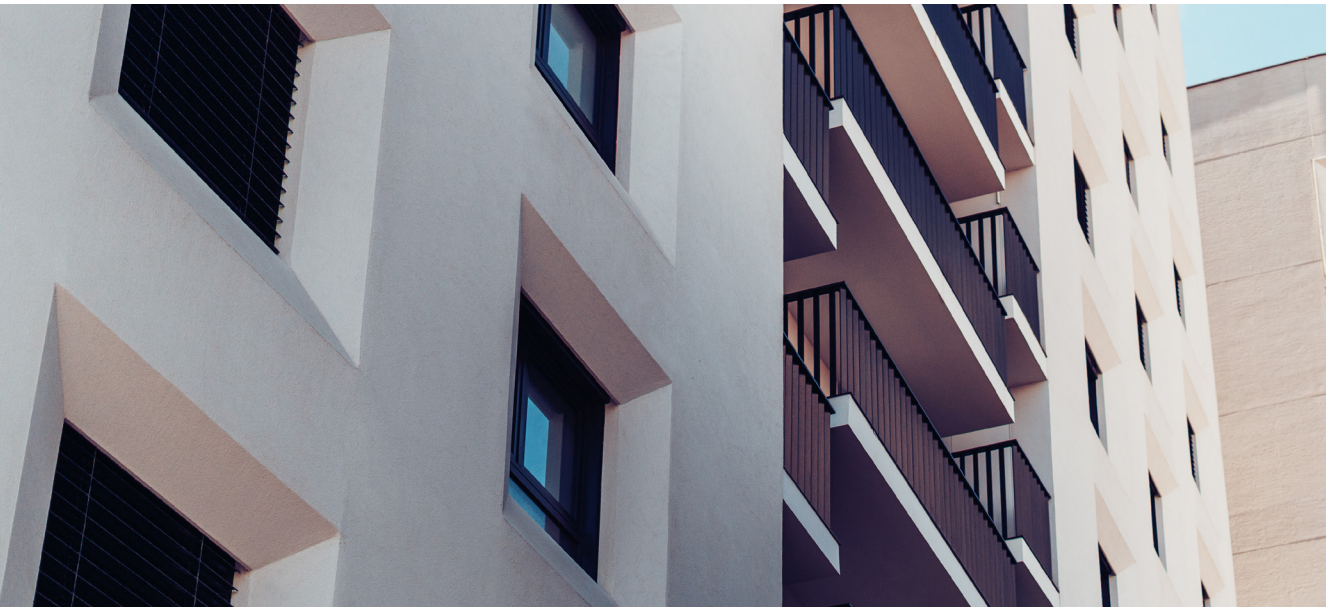


EXELANS TURBO FLEX C1

Su bazlı, %100 saf akrilik reçine esaslı, üstün performanslı, yarı mat ve orta tekstürlü dış cephe boyasıdır.



• Dış cephe yüzeyler, otopark, köprü, metro gibi korozyona açık alanlarda kullanılabilir.

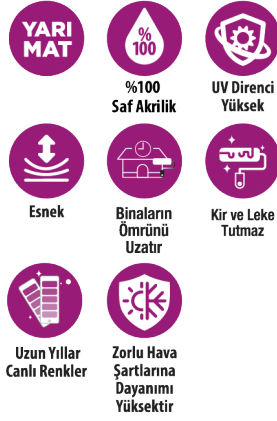

- Yüksek kapatıcı
- Yüksek alkali direnci sayesinde rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanıklı
- Mikro çatlaklara engel olan yüksek elastikiyet
- Bakım maliyetlerini azaltan dayanıklı formül
- Zararlı gazların geçişini engelleme
- Dört mevsim uygulama kolaylığı
- Köprü, tünel, otopark, metro gibi yapılarda korozyona karşı koruma
- Yüksek su iticiliği ile yüzeye su geçişini engelleme

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru ve tozdan arındırılmış durumda olmalıdır. Kirli veya gevşek dokular, varsa kabaran ve tozuyan kısımlar temizlenmelidir. Doldurulması gereken çukur ve çatlaklar A1 Akrilik Macun ile macunlanmalıdır. Exelans Astar ile astarlanmalıdır. Astar uygulamasından sonra uygulama 200 mikron kuru film bırakacak şekilde mercan rulo ile uygulandığında kalın tekstür oluşturur. Katlar arası bekleme süresi 3-4 saattir. Tek kat olarak uygulanır. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

İnceltme/Karışım Oranı:

Kullanıma hazırdır.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

Tek katta 1,5-2,5 m²/L

Kuruma Süresi:

23°C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında yüzey kurumasını 2-3 saatte, tam kurumasını 24 saatte tamamlar.

Önerilen Uygulama Aparatları:

Rulo veya pistole. Desen vermek amacıyla mercan rulo kullanılabilir. Pistole uygulamalarında %15 inceltme sonrası nozzle 0,015-0,021 in olmalı, 150-250 bar arasında uygulama yapılmalıdır.

Dolumlar:

15 L

EXELANS TURBO YARI MAT

Su bazlı, %100 saf akrilik reçine esaslı, yarı mat dış cephe boyasıdır.



• Dış cephe yüzeylerde kullanılır.



- Yüksek kapatıcı
- Yüksek alkali direnci sayesinde rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanıklı
- Uygulama kolaylığı
- Yüksek su iticiliği ile yüzeye su geçişini engelleme
- İç ve dış yüzeyde nem birikimini engelleme
- Dört mevsim uygulama kolaylığı

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru ve tozdan arındırılmış durumda olmalıdır. Kirli veya gevşek dokular, varsa kabaran ve tozuyan kısımlar temizlenmelidir. Doldurulması gereken çukur ve çatlaklar A1 Akrilik Macun ile macunlanmalıdır. Exelans Astar ya da A-Star Astar ile astarlanmalıdır. 2 kat olarak uygulanır. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

İnceltme/Karışım Oranı:

Kullanıma hazırdır. Gerekirse su ile %5 oranında inceltilebilir.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

Tek katta 12-14 m²/L

Kuruma Süresi:

23°C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında yüzey kurumasını 3-4 saatte, tam kurumasını 24 saatte tamamlar. Katlar arası bekleme süresi 3-4 saattir.

Önerilen Uygulama Aparatları:

Fırça, rulo veya pistole.

Pistole uygulamalarında %15 inceltme sonrası nozzle 0,015-0,021 in olmalı, 150-250 bar arasında uygulama yapılmalıdır.

Dolumlar:

2,5 L / 7,5 L / 15 L

EXELANS RESISTA

Su bazlı, %100 saf akrilik reçine esaslı, yarı mat ve orta tekstürlü dış cephe boyasıdır.



• Her türlü dış cephe beton, sıva, kül blok ve tuğla yüzeylerde, kullanılabilir.



- Yüksek kapatıcı
- Esnek yapısı ile yüzeydeki ufak hataları gizleyerek düzgün bir tekstür oluşturur
- İçerdiği sert mineral parçacıkları dekoratif bir görüntü verirken homojen olarak dağılması ve uygulaması kolaydır
- Yüksek alkali direnci sayesinde rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanıklı
- Yüksek su iticiliği ile yüzeye su geçişini engelleme
- İç ve dış yüzeyde nem birikimini engelleme
- Dört mevsim uygulama kolaylığı
- Grenli yapısı sayesinde mikro yüzey kusurlarını göstermeme

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru ve tozdan arındırılmış durumda olmalıdır. Kirli veya gevşek dokular, varsa kabaran ve tozuyan kısımlar temizlenmelidir. Doldurulması gereken çukur ve çatlaklar Al Akrilik Macun ile macunlanmalıdır. Exelans Astar ile astarlanmalıdır. Tek kat olarak uygulanır. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

İnceltme/Karışım Oranı:

Kullanıma hazırdır. Gerekirse su ile %5 oranında inceltilebilir.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

Tek katta 1-1,5 m²/kg

Kuruma Süresi:

23°C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında yüzey kurumasını 2-4 saatte, tam kurumasını 24 saatte tamamlar. Katlar arası bekleme süresi 3-4 saattir.

Önerilen Uygulama Aparatları:

Rulo veya pistole. Desen vermek amacıyla mercan rulo kullanılabilir.

Dolumlar:

15 L

EXELANS EXTRA DÜZ

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, mat dış cephe boyasıdır.



MAT



UV Direnci
Yüksek



Kendi Kendini
Temizleme



Kolay Yayılım

- Yüksek kapatıcı
- Fotokatalitik özelliği sayesinde yüzeyde kir tutma direnci yüksektir
- Uygulama kolaylığı
- Sıçratma yapmaz
- Yüksek alkali direnci sayesinde rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanıklı
- Dört mevsim uygulama kolaylığı
- Yüksek su iticiliği ile yüzeye su geçişini engelleme
- İç ve dış yüzeyde nem birikimini engelleme

• Her türlü dış cephe yüzeylerde kullanılır.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru ve tozdan arındırılmış durumda olmalıdır. Kirli veya gevşek dokular, varsa kabaran ve tozuyan kısımlar temizlenmelidir. Kireci fazla olan ham sıvalı yüzeylerin, astar ve boya uygulanmadan önce 1 hacim sirke ile 1 hacim su karıştırılarak yıkanması tavsiye edilir. Doldurulması gereken çukur ve çatlaklar A1 Akrilik Macun ile macunlanmalıdır. Exelans Astar ile astarlanmalıdır. 2 kat olarak uygulanır. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

İnceltme/Karışım Oranı:

Su ile %10-15 oranında inceltir.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

Tek katta 10-12 m²/L

Kuruma Süresi:

23°C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında yüzey kurumasını 1-3 saatte, tam kurumasını 24 saatte tamamlar. Katlar arası bekleme süresi 3-4 saattir.

Önerilen Uygulama Aparatları:

Fırça, rulo veya pistole.

Pistole uygulamalarında %15 inceltme sonrası nozzle 0,015-0,021 in olmalı, 150-250 bar arasında uygulama yapılmalıdır.

Dolumlar:

2,5 L / 7,5 L / 15 L

A1 EXTRA SİLİKONLU DÜZ

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, mat dış cephe boyasıdır.



MAT



UV Direnci
Yüksek



Kendi Kendini
Temizleme



Kolay Yayılım

- Fotokatalitik özelliği sayesinde yüzeyde kir tutma direnci yüksektir
- Uygulama kolaylığı
- Sıçratma yapmaz
- Yüksek alkali direnci sayesinde rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanıklı
- Yüksek su iticiliği ile yüzeye su geçişini engelleme
- İç ve dış yüzeyde nem birikimini engelleme

• Her türlü dış cephe, beton, briket, gaz beton, sıva, tuğla, ziyaretinde benzeri mineral yüzeyler üzerinde kullanılır.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru ve tozdan arındırılmış durumda olmalıdır. Kirli veya gevşek dokular, varsa kabaran ve tozuyan kısımlar temizlenmelidir. Kireci fazla olan ham sıvalı yüzeylerin, astar ve boya uygulanmadan önce 1 hacim sirke ile 1 hacim su karıştırılarak yıkanması tavsiye edilir. Doldurulması gereken çukur ve çatlaklar A1 Akrilik Macun ile macunlanmalıdır. A1 Silikonlu Astar ile astarlanmalıdır. 2 kat olarak uygulanır. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

İnceltme/Karışım Oranı:

Su ile %15-20 oranında inceltilir.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

Tek katta 8-10 m²/L

Kuruma Süresi:

23°C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında yüzey kurumasını 1-3 saatte, tam kurumasını 24 saatte tamamlar. Katlar arası bekleme süresi 1-3 saattir.

Önerilen Uygulama Aparatları:

Fırça, rulo veya pistole.

Pistole uygulamalarında %15 inceltme sonrası nozzle 0,015-0,021 in olmalı, 150-250 bar arasında uygulama yapılmalıdır.

Dolumlar:

2,5 L / 7,5 L / 15 L



EXELANS DEKORATİF GRENLİ

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, ince desenli rulo ile uygulanan, grenli, mat dış cephe kaplamasıdır.



• Dış cephe yüzeylerde kullanılır.



Grenli



Kolay Yayılım

- Yüksek alkali direnci sayesinde rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanıklı
- Yüzeye nefes alma imkanı vererek iç ve dış yüzeyde nem birikimini engelleme
- Grenli yapısı sayesinde dekoratif görüntü
- Homojen olarak dağılma ve kolay uygulanabilme
- Grenli yapısı sayesinde mikro yüzey kusurlarını göstermeme

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru ve tozdan arındırılmış durumda olmalıdır. Kirli veya gevşek dokular, varsa kabaran ve tozuyan kısımlar temizlenmelidir. Doldurulması gereken çukur ve çatlaklar Al Akrilik Macun ile macunlanmalıdır. Al Silikonlu Astar ile astarlanmalıdır. Tek kat olarak uygulanır. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

İnceltme/Karışım Oranı:

Kullanıma hazırdır. Gerekirse su ile %5 oranında inceltilebilir.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

Tek katta 1-1,5 m²/kg

Kuruma Süresi:

23°C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında yüzey kurumasını 1-3 saatte, tam kurumasını 24 saatte tamamlar. Katlar arası bekleme süresi 1-3 saattir.

Önerilen Uygulama Aparatları:

Rulo. Desen vermek amacıyla mercan rulo kullanılabilir.

Dolumlar:

25 kg

A1 SİLİKONLU GRENLİ

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, ince desenli rulo ile uygulanan, grenli, mat dış cephe kaplamasıdır.



• Dış cephe yüzeylerinde kullanılır.



- Yüksek alkali direnci sayesinde rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanıklı
- Yüzeye nefes alma imkanı vererek iç ve dış yüzeyde nem birikimini engelleme
- Grenli yapısı sayesinde dekoratif görüntü
- Homojen olarak dağılma ve kolay uygulanabilme
- Grenli yapısı sayesinde mikro yüzey kusurlarını göstermeme

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru ve tozdan arındırılmış durumda olmalıdır. Kirli veya gevşek dokular, varsa kabaran ve tozuyan kısımlar temizlenmelidir. Doldurulması gereken çukur ve çatlaklar A1 Akrilik Macun ile macunlanmalıdır. A1 Silikonlu Astar ile astarlanmalıdır. Tek kat olarak uygulanır. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

İnceltme/Karışım Oranı:

Kullanıma hazırdır. Gerekirse su ile %5 oranında inceltilebilir.

Boyanabilen (Kapanabilen) Alan:

Tek katta 1-1,5 m²/kg

Kuruma Süresi:

23°C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında yüzey kurumasını 1-3 saatte, tam kurumasını 24 saatte tamamlar. Katlar arası bekleme süresi 1-3 saattir.

Önerilen Uygulama Aparatları:

Rulo. Desen vermek amacıyla mercan rulo kullanılabilir.

Dolumlar:

25 kg

PERLA DESEN KAT

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, grenli dış cephe kaplamasıdır.



- Yüksek alkali direnci sayesinde rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanıklı
- Grenli yapısı sayesinde dekoratif görüntü
- Homojen olarak dağılma ve kolay uygulanabilme
- Grenli yapısı sayesinde mikro yüzey kusurlarını göstermeme

• Dış cephe yüzeylerinde kullanılır.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru ve tozdan arındırılmış durumda olmalıdır. Kirli veya gevşek dokular, varsa kabaran ve tozuyan kısımlar temizlenmelidir. Doldurulması gereken çukur ve çatlaklar Al Akrilik Macun ile macunlanmalıdır. Perla Silikonlu Astar ile astarlanmalıdır. Tek kat olarak uygulanır. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

İnceltme/Karışım Oranı:

Kullanıma hazırdır.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

Tek katta 1-1,5 m²/kg

Kuruma Süresi:

23°C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında yüzey kurumasını 1-3 saatte, tam kurumasını 24 saatte tamamlar. Katlar arası bekleme süresi 1-3 saattir.

Önerilen Uygulama Aparatları:

Rulo. Desen vermek amacıyla mercan rulo kullanılabilir.

Dolumlar:

20 kg

AHŞAP- METAL ÜRÜNLERİ



X1 ALL

Su bazlı, kokusuz, tüm yüzeyler için uygun, çok amaçlı yarı mat değişim boyasıdır. Kullanıma hazır olup ön hazırlık ve astar gerektirmez, hem iç hem de dış mekanlarda kullanıma uygundur.



- Kolay temizlenir, silinebilir ve yıkanabilir
- Yüksek su dayanımına sahiptir
- Çizilme direnci yüksektir
- Isıya karşı dayanıklıdır
- Leke tutmaz
- Kimyasal direnci yüksektir
- Sararmaz
- Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz

• Fayans, mermer, karo, seramik gibi sert yüzeylerde; PVC pencere doğramaları, boruları ve oyuncaklar gibi plastik yüzeylerde; mobilya, mutfak ve banyo tezgahı, mutfak ve banyo dolabı, masif, parke, oyuncak gibi ahşap yüzeylerde; buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, çelik kapı, kalorifer peteği ve boruları gibi metal yüzeylerde ve cam yüzeylerde kullanımı uygundur.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

Yüzey sudan ve nemden arındırılmalı; toz, kir, yağ, pas, silikon ve mastik, kabarmış ve çatlamış eski boya tabakaları temizlenmelidir. Deterjan gibi yüzeylerde birikmiş olan kimyasal artıklar 1/1 oranında seyreltilmiş beyaz sirke ile temizlenmelidir. İyi durumdaki eski boyalı yüzeyler, tutunmayı artırmak için ince zımpara ile zımparalanmalıdır. Paslanır yüzeylerde Primera Antipas sonrası X1 All uygulaması gerekir. Uygulama öncesi iyice karıştırılmalıdır. Ürün fırça veya rulo ile uygulanacaksa inceltirmeden, pistole ile uygulanacaksa inceltilerek 2 kat olacak şekilde uygulanır. Gerekli görüldüğü durumda 3. kat uygulaması da yapılabilir. Katlar arası bekleme süresi 45 dakikadır.

İnceltme/Karışım Oranı:

Kullanıma hazırdır. Pistole ile kullanılacak ise su ile %30 oranında inceltilmelidir.

Boyanabilen (Kapanabilen) Alan:

Tek katta 10-24 m²/L

Kuruma Süresi:

23°C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında dokunma kurumasını 20 dakikada, tam kurumasını 7 günde tamamlar. Uygulama yapılan yüzeyler 2 gün boyunca kullanılmamalı, 7 gün boyunca kimyasal temizleyicilere, su birikmesine ve darbelere karşı dikkatli kullanılmalıdır. Ürün maksimum performansına 28 gün sonra ulaşır. Boya üzeri vernik uygulaması için 24 saat beklenmelidir.

Önerilen Uygulama Aparatları:

Fırça, rulo veya pistole.

Dolumlar:

0,75 L

X1 ALL VERNİK

X1 All ile boyanan; su, nem, ısı, darbe, leke, çizilme ve kimyasala maruz kalacak yüzeylerde, hareket gören yatay alanlarda maksimum performans elde etmek için kullanılır.



- Eşya ve yüzeylerin ömrünü artırır
- Şeffaf, solvent bazlı, çift komponentli akrilik verniktir
- Parlak, yarı mat ve mat seçenekleri vardır

• X1 All ile boyanmış fayans, mermer, karo, seramik gibi sert yüzeylerde; PVC pencere doğramaları, boruları ve oyuncaklar gibi plastik yüzeylerde; mobilya, mutfak ve banyo tezgahı, mutfak ve banyo dolabı, masif, parke, oyuncak gibi ahşap yüzeylerde; buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, çelik kapı, kalorifer peteği ve boruları gibi metal yüzeylerde ve cam yüzeylerde performansı yükseltmek için kullanılabilir.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

X1 All ile boyanmış ve kuruma süresi dolmuş yüzeylere 24 saat sonra X1 All Vernik uygulaması yapılabilir. Eski boyalı veya vernikli yüzeylerde ise öncelikle uygulama yapılacak yüzey her türlü kir, pas, yağ ve eski gevşek boya tabakası-kaplama tabakasından arındırılmalı, seramik, fayans vb. yüzeylerdeki sır tabakası mekanik veya kimyasal yöntemler ile pürüzlendirilmelidir. Belirtilen oranda karıştırılan vernik ve sertleştirici karışımı ön reaksiyon için 5-10 dk dinlendirildikten sonra 2-3 çapraz kat olarak uygulanmalıdır. Kat sayısı yüzeydeki deseni etkilediği için kuruyan alanlarda fırça ve rulo ile rötuş yapmamaya özen gösterilmelidir. 30°C'nin üzerinde uygulama yapılması önerilmez. Hazırlanan vernik ve sertleştirici karışımı 1-1,5 saat içinde uygulanmalı, 2.kat uygulamalar için yeniden karışım hazırlanmalıdır. 2.kat için yüzey bir gün daha bekletilerek uygulama yapılmalıdır.

İnceltme/Karışım Oranı:

A ve B komponentleri ağırlıkça 2:1 oranında iyice karıştırılmalıdır.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

Tek katta 12-14 m²/kg

Kuruma Süresi:

23°C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında dokunma kurumasını 30 dakikada, tam kurumasını 24 saatte tamamlar. Uygulama yapılan yüzeyler 2 gün boyunca kullanılmamalı, 7 gün boyunca kimyasal temizleyicilere, su birikmesine ve darbelere karşı dikkatli kullanılmalıdır. Ürün maksimum performansına 28 gün sonra ulaşır.

Önerilen Uygulama Aparatları:

İpek fırça, ipek rulo, kadife rulo, havalı ya da havasız tipte pistole. Suya, neme, buhara maruz kalacak yüzeylerde köpük ya da krater oluşumunun önüne geçmek için fırça ile uygulama yapılması önerilir.

Dolumlar:

600 g (takım)

X1 ANTI-AGING KOKUSUZ PARLAK

Su bazlı, saf akrilik reçine esaslı, mükemmel silinebilen, kokusuz, parlak dekoratif lüks son kat iç ve dış cephe boyasıdır. Geliştirilmiş Core-Shell Teknolojisi sayesinde sararma ve UV ışınlarına direnci yüksektir.



Parlak



Sarmaz



UV Direnci
Yüksek



Kolay
Uygulama



Mükemmel
Silinebilme



Yüksek
Dayanıklılık



Multisurface

- Yüksek dayanıklılık
- Yüksek kapatıcı
- Parlaklığını uzun süre koruma
- İyi yayılma ve yapışma
- Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz

• İç ve dış yüzeylerde, macunlama ve astarlama işlemleri yapılmış siva, beton, eternit, alçıpan gibi mineral, ahşap ve metal yüzeylerde kullanılır.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

Metal yüzeyler Antipas ile astarlanmalıdır. Astarsız metal yüzey üzerine uygulama yapılmamalıdır. Eski boyalı yüzeyler kir, pas ve yağlardan temizlenmelidir. Kabarmış ve tebeşirlenmiş eski boya tabakaları yüzeyden temizlenmelidir. İyi durumdaki eski boyalı yüzeyler, tutunmayı artırmak için ince zımpara ile zımparalanmalıdır. Doldurulması gereken çukurlar su veya sentetik macun ile doldurulmalı ve yüzey düzeltilmelidir. Kuruyan macunlu yüzey zımparalandıktan sonra astar ihtiyacı varsa %10-15 oranında su ile inceltilmiş X1 Anti-Aging Kokusuz Parlak boya ile astarlanmalıdır. Alt zemin hazırlığı yapılmış yüzeylere 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında 6 saat beklenmelidir. Son katta inceltilmemiş X1 Anti-Aging Kokusuz Parlak uygulaması yüzeyde yayılmayı artırır. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının 5-30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir.

İnceltme/Karışım Oranı:

Kullanıma hazırdır. Gerekirse su ile %5 oranında inceltilebilir.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

Tek katta 15-20 m²/L

Kuruma Süresi:

23°C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında dokunma kurumasını 5 dakikada, tam kurumasını 24 saatte tamamlar.

Önerilen Uygulama Aparatları:

Fırça, rulo veya pistole. Pistole uygulamalarında nozzle 0,015-0,021 in olmalı, 150-175 bar arasında uygulama yapılmalıdır.

Dolumlar:

0,7 L / 2,5 L / 7,5 L / 15 L

X1 ANTI-AGING KOKUSUZ PARLAK VARAK

%100 saf akrilik reçine esaslı, yüzeye ışık vurduğunda simli tarzda, sedefli etki yaratabilen su bazlı, kokusuz, dekoratif boyadır.



•Dekoratif amaçlı iç ve dış yüzeylerde, özellikle iç cephede spot ışıklar yardımıyla özel efektler yaratmak istenilen alanlarda; ışığın yansımaya açısı, tipi ve yoğunluğuna bağlı olarak değişiksimli görünümler istenen alanlarda kullanılır.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

Doldurulması gereken çukur ve çatlaklar Perla Macun ile doldurulmalıdır. Macun uygulamasından sonra mutlaka Dolgulu Astar uygulanmalıdır. Astar uygulamasından 18-24 saat sonra X1 Anti-Aging Kokusuz Parlak Varak uygulaması yapılır. Ürünün fırça veya rulo ile uygulamalarında bitişte farklılıklar doğacağından rulonun duvar kenarlarına yakın geçilmesi çok önemlidir. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının 5-30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir.

İnceltme/Karışım Oranı:

Kullanıma hazırdır.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

Tek katta 8-10 m²/L

Kuruma Süresi:

23°C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında dokunma kurumasını 20 dakikada, tam kurumasını 4 saatte tamamlar.

Önerilen Uygulama Aparatları:

Fırça veya rulo. Farklı desen vermek amacıyla kelebek rulo ile de uygulama yapılabilir.

Dolumlar:

0,7 L / 2,5 L



POLİMETAL DÜZ

Solvent bazlı, metal ve paslı yüzeylere doğrudan uygulanabilen, parlak, son kat boyadır.



Parlak



Zorlu Hava
Şartlarına
Dayanımı Yüksek



İyi Yayılma



Metal ve
Paslı Yüzeylere
Uygulama

• Yapı çelikleri, pik demir, makine, bahçe mobilyası, bank, asansör, demir parmaklık gibi metalleri boyama işlemlerinde kullanılır. Ahşaba özel görünüm kazandırmak için de kullanılabilir.

- Antipas+astar ve son kat kullanmak yerine tek katta pası durdurur
- Kaba pası alınmış yüzeyler üzerine doğrudan uygulanabilir
- Korozyona karşı etkilidir
- Yüksek yayılma özelliğiyle homojen film oluşturur
- Çok güçlü güneş ışığı, yüksek nem ve sıcaklık değişimleri gibi zor iklim şartlarına karşı dirençlidir
- Metal yüzeylere mükemmel yapışır ve hızlı kurur

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

Metal veya paslı yüzeylere doğrudan uygulanabilir ancak kabarmış paslar, tel fırça ya da iri dişli bir zımpara (P80) ile alınmalı, metal yüzeyler iyice zımparalandıktan sonra silinmeli ve yüzeyler her türlü toz, yağ ve kirden arındırılmalıdır. Kullanmadan önce iyice karıştırılarak metal ya da paslı yüzeylere doğrudan uygulanmalıdır. 2 kat olarak uygulanmalı, uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının 5-35°C arasında olmasına özen gösterilmelidir.

İnceltme/Karışım Oranı:

Kullanıma hazırdır, istenirse Poli-HRM Tiner ile %5 oranında incetilebilir.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

Tek katta 8-12 m²/L

Kuruma Süresi:

23°C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında dokunma kurumasını 30-60 dakikada, tam kurumasını 6-8 saatte tamamlar. Katlar arası bekleme süresi 4-5 saattir.

Önerilen Uygulama Aparatları:

Fırça, rulo veya pistole.

Dolumlar:

0,75 L / 2,5 L

POLİMETAL HAMMER

Solvent bazlı, metal ve paslı yüzeylere doğrudan uygulanabilen, parlak, dövme efektli (çekiç desenli) son kat boyadır.



Parlak



Zorlu Hava
Şartlarına
Dayanımı Yüksek



İyi Yayılma



Metal ve
Paslı Yüzeylere
Uygulama

• Yapı çelikleri, pik demir, makine, bahçe mobilyası, bank, asansör, demir parmaklık gibi metalleri boyama işlemlerinde kullanılır. Ahşaba özel görünüm kazandırmak için de kullanılabilir.

- Antipas + astar ve son kat kullanmak yerine tek katta pası durdurur
- Kaba pası alınmış yüzeyler üzerine doğrudan uygulanabilir
- Korozyona karşı etkilidir
- Çok güçlü güneş ışığı, yüksek nem ve sıcaklık değişimleri gibi zor iklim şartlarına karşı dirençlidir
- Metal yüzeylere mükemmel yapışır ve hızlı kurur
- Dövme efektli (çekiç desenli)

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

Metal veya paslı yüzeylere doğrudan uygulanabilir ancak kabarmış paslar, tel fırça ya da iri dişli bir zımpara (P80) ile alınmalı, metal yüzeyler iyice zımparalandıktan sonra silinmeli ve yüzeyler her türlü toz, yağ ve kirden arındırılmalıdır. Kullanmadan önce iyice karıştırılarak metal ya da paslı yüzeylere doğrudan uygulanmalıdır. 2 kat olarak uygulanmalı, uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının 5-35°C arasında olmasına özen gösterilmelidir.

İnceltme/Karışım Oranı:

Kullanıma hazırdır, istenirse Poli-HRM Tiner ile %20-25 oranında inceltiler.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

Tek katta 8-12 m²/L

Kuruma Süresi:

23°C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında dokunma kurumasını 30-60 dakikada, tam kurumasını 6-8 saatte tamamlar. Katlar arası bekleme süresi 2-3 saattir.

Önerilen Uygulama Aparatları:

Fırça, rulo veya pistole.

Dolumlar:

0,75 L / 2,5 L

WOOD&WOOD ANTI-AGING AHŞAP VERNİĞİ YARI MAT SU BAZLI

Akrilik esaslı, şeffaf, su bazlı, yarı mat ahşap koruyucu verniktir.



- Su bazlı ve kokusuzdur
- Mükemmel su itme özelliği sayesinde güneş ışınlarına karşı ahşabı uzun yıllar korur
- Esnektir, kolay uygulanır, yüzeye çok iyi yapışır
- Kabarma ve soyulmalara karşı ahşabı mükemmel korur
- Ahşabın doğal dokusunu bozmaz

• Yumuşak ve sert tüm iç, dış ahşap yüzeyler, kapı, pencere, ahşap bahçe mobilyaları ve diğer ahşap malzemelerde dekoratif ve koruyucu amaçlı kullanılır.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

Yüzeyler yağ lekelerinden, talaş tozlarından, eski boya ve vernik kalıntılarından tümü ile temizlenmiş, kuru ve hafif zımparalanmış olmalıdır. Katlar arasında en az 4 saat beklenerek 2 veya 3 kat olarak uygulanır. Homojen bir renk elde edebilmek için, uygulama öncesi ve uygulama sırasında karıştırmaya dikkat edilmeli ve ahşaptaki gözeneklerin gidiş yönünde uygulama yapılmalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının 5-35°C arasında olmasına özen gösterilmelidir.

İnceltme/Karışım Oranı:

Kullanıma hazırdır.

Boyanabilen (Kapanabilen) Alan:

Ahşabın cinsine bağlı olarak tek katta 12-15 m²/L

Kuruma Süresi:

23°C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında dokunma kurumasını 2-3 saatte, tam kurumasını 24 saatte tamamlar. Katlar arası bekleme süresi 12 saattir.

Önerilen Uygulama Aparatları:

Fırça, rulo veya sünger.

Dolumlar:

0,75 L / 2,5 L

POLİTEX CAM CİLA PARLAK

Tek komponentli, ürethan alkid esaslı, kolay uygulanabilen, yüksek kaliteli parlak parke verniğidir.



Parlak



Çizilme ve
Aşınmaya Karşı
Direnci Yüksek



Sararmaz

- Uygulandığı parke yüzeyini aşındırıcı maddelere karşı korur

• Ev, ofis, spor salonu gibi parkenin kullanıldığı her mekana uygun, ahşap zeminler, merdivenler, lambriler gibi her cins ahşap üzerine uygulanabilir. Asit, alkol gibi kimyasal maddelere karşı olan dayanıklılığı sayesinde mutfak ekipmanları, barlar, servis arabaları gibi yerlerde güvenle kullanılır.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

Yeni döşenmiş ve nemi giderilmiş parkeler sistre ve zımpara yapıldıktan sonra tozları alınıp Titanium Anti-Aging Universal Emprenye ile doyurulmalıdır. Mum cila ile cilalanmış eski parkeler ise sistre yapıp eski vernikten çok iyi temizlenmeli, Titanium Anti-Aging Universal Emprenye ile doyurulmalıdır. Parkeler arasındaki boşlukların zımpara talaşı ve parke verniği ile yapılacak macun ile doldurulması önerilir. Uygulama öncesi kutu iyice karıştırılmalıdır. Bu işlem uygulama sırasında da zaman zaman yapılmalıdır. 2 veya 3 kat halinde uygulanır. Katlar arasında en az 12 saat beklenmelidir. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının 5-35°C arasında olmasına özen gösterilmelidir.

İnceltme/Karışım Oranı:

Kullanıma hazırdır.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

Ahşabın cinsine bağlı olarak tek katta 10-13 m²/L

Kuruma Süresi:

23°C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında dokunma kurumasını 6 saatte, tam kurumasını 24 saatte tamamlar. Katlar arası bekleme süresi 12 saattir.

Önerilen Uygulama Aparatları:

Fırça, rulo veya sünger.

Dolumlar:

0,75 L / 2,5 L / 12 kg

POLİTEX CAM CİLA MAT

Tek komponentli, üretilen alkid esaslı, kolay uygulanabilen, yüksek kaliteli mat parke verniğidir.



Çizilme ve
Aşınmaya Karşı
Direnci Yüksek



Sararmaz

- Uygulandığı parke yüzeyini aşındırıcı maddelere karşı korur

• Ev, ofis, spor salonu gibi parkenin kullanıldığı her mekana uygun, ahşap zeminler, merdivenler, lambriler gibi her cins ahşap üzerine uygulanabilir. Asit, alkol gibi kimyasal maddelere karşı olan dayanıklılığı sayesinde mutfak ekipmanları, barlar, servis arabaları gibi yerlerde güvenle kullanılır.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

Yeni döşenmiş ve nemi giderilmiş parkeler sistre ve zımpara yapıldıktan sonra tozları alınıp Titanium Anti Aging Universal Emprenye ile doyurulmalıdır. Mum cila ile cilalanmış eski parkeler ise sistre yapıp eski vernikten çok iyi temizlenmeli, Titanium Anti Aging Universal Emprenye ile doyurulmalıdır. Parkeler arasındaki boşlukların zımpara talaşı ve parke verniği ile yapılacak macun ile doldurulması önerilir. Uygulama öncesi kutu iyice karıştırılmalıdır. Bu işlem uygulama sırasında da zaman zaman yapılmalıdır. 2 veya 3 kat halinde uygulanır. Katlar arasında en az 12 saat beklenmelidir. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının 5-35°C arasında olmasına özen gösterilmelidir.

İnceltme/Karışım Oranı:

Kullanıma hazırdır.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

Ahşabın cinsine bağlı olarak tek katta 10-13 m²/L

Kuruma Süresi:

23°C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında dokunma kurumasını 6 saatte; tam kurumasını 24 saatte tamamlar. Katlar arası bekleme süresi 12 saattir.

Önerilen Uygulama Aparatları:

Fırça, rulo veya sünger.

Dolumlar:

0,75 L / 2,5 L / 12 kg

ÖZEL AMAÇLI ÜRÜNLER



TITANIUM ANTI-AGING UNIVERSAL EMPRENYE

Termoplastik reçine esaslı, solvent bazlı, emprenye malzemesidir. Uygulandığı yüzeylerde malzemenin içine penetre olup emprenye görevi görür ve hızlı kurur.



UV Direnci
Yüksek



Toz ve Kir
Tutmaz



Güneş
ışınlarına
karşı uzun
yıllar koruma



Mükemmel
Silinebilir

- Eski ahşabı yeni ve canlı gösterir
- Zaman içerisinde pullanıp dökülme yapmaz
- Kuruduktan sonra toz tutmama özelliğine sahiptir
- İlk katlarda ipek mat, koruyuculuk için uygulanan katlar çoğaldıkça parlak görüntü oluşturur

• Yeni ve eski bütün ahşaplarda, tuğla, taş, paladyen, traverten, mermer, beton, ham sıva, mat seramik üzerine rahatlıkla uygulanabilir. Eski ahşap yüzeylerde zımpara, temizlik işlemi gerektirmez, bu tip yüzeylerde yapılan uygulamalarda ahşabı yeni ve canlı gösterir. Zemin yüzeyler üzerine rahatlıkla uygulanabilir.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

Yüzeyler kir, toz, yağ ve eski boya ve vernik kalıntılarından arındırılmalıdır. Eğer daldırma metodu ile uygulama yapılacak ise ahşap üzerindeki kesme ve delme işlemlerinin yapılmış olması gerekir. Eski ahşap yüzeylerde zımpara, temizlik işlemi gerektirmez. Uygulama öncesi kutu iyice karıştırılmalıdır. Bu işlem uygulama sırasında da zaman zaman yapılmalıdır. Dekoratif özellik verilmek istendiğinde 2 kat olarak uygulanır. Teras ve balkonlarda koruyuculuk özelliğini artırmak amacıyla 4-5 kata kadar sürülebilir. Katlar arasında en az 12 saat beklenmelidir. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının 5-35°C arasında olmasına özen gösterilmelidir.

İnceltme/Karışım Oranı:

Kullanıma hazırdır.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

Uygulanan yüzeye ve uygulama şekline göre değişir.

Kuruma Süresi:

23°C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında dokunma kurumasını 20-30 dakikada, tam kurumasını 8-10 saatte tamamlar. Katlar arası bekleme süresi 2-3 saattir.

Önerilen Uygulama Aparatları:

Fırça, rulo, sünger veya pistole.

Dolumlar:

0,75 L / 2,5 L / 15 L





POLİSAN KANSAI BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Demirciler Osb. Mah. Refik Baydur Cad.
No:7/3 DİLOVASI / KOCAELİ
Tel: +90 262 679 60 00 • Fax: +90 262 606 03 70

polisankansai.com   /polisanhomecosmetics

